

로봇 스폿건용 변압기

WELDING TRANSFORMER FOR ROBOT GUN

MODEL


CTRG-42D/50D/62D



1 정격사항 | SPECIFICATION

모델(MODEL)		CTRG-42D	CTRG-50D	CTRG-62D
정격용량 (RATED CAPACITY)	kVA	42	50	62
상수 / 입력전압 (PHASE / INPUT VOLTAGE)	V	1 PHASE 440		
주파수 (RATED FREQUENCY)	Hz	60		
2차전압 (SECONDARY VOLTAGE)	V	7.85	9.56	11
허용사용율 (DUTY CYCLE)	9,000 A	20.8%		
	11,000 A	13.9%		
	13,000 A	10.0%		
	15,000 A	7.5%		
외형치수 (DIMENSION)	W MM	175		
	H MM	125		
	L3 MM	363	393	433
중량 (WEIGHT)	kg	28	32	37
냉각수량 (WATER FLOW RATE)	ℓ / MIN	MORE THAN 4		

2 외형도 | OUTLINE DRAWING

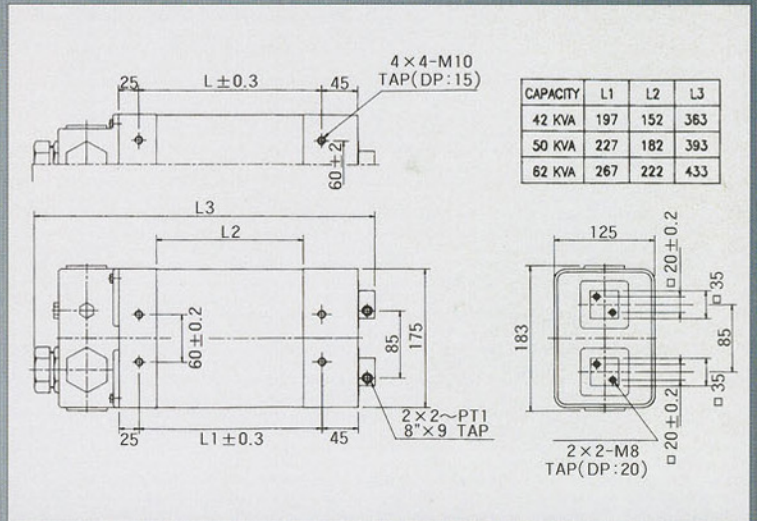

■ CTRG SERIES는 자동차 ROBOT용접라인의 핵심 TRANSFORMER 로써 초소형, 초경량화 실현, 용접모재의 작업조건에 따른 충분한 용접 전류 출력 가능, TRANSFORMER의 소손을 미연에 방지할 수 있는 과열방지 안전센서 부착, ROBOT GUN장착의 편의성을 위해 정밀한 표면처리로 제작된 최신행 TRANSFORMER입니다.

* 본 카디후의 내용은 당사의 품질개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

인간과 자연의 만남



■ 본사/제1공장 | HEAD OFFICE & THE 1ST FACTORY
 주소: 경기도 안산시 단원구 목내동 395-3 | 395-3, MOKNAE-DONG, DANWONGU, ANSAN-CITY, KYONGGI-DO, KOREA.
 TEL: (031)494-2511(대) FAX: (031)495-2515

■ 제2공장 | THE 2ND FACTORY
 주소: 경기도 안산시 단원구 성곡동 598번지 | 598, SUNGGOK-DONG, DANWONGU, ANSAN-CITY, KYONGGI-DO, KOREA.
 TEL: (031)493-9911(대) FAX: (031)495-2518

Distributor